

ウルトラOリング


MOR

■ 特長

- 予め脱ガスしてあるので、超高真空用のOリングとして対応可能。(10⁻⁸Pa 台)
- ICF フランジ用として、スタンダード品をラインナップ。他に JIS フランジや ISO フランジにも対応可能。
- 包装は N₂ ガスを注入封止してある為、そのまますぐ使用可能。



■ 比較データ

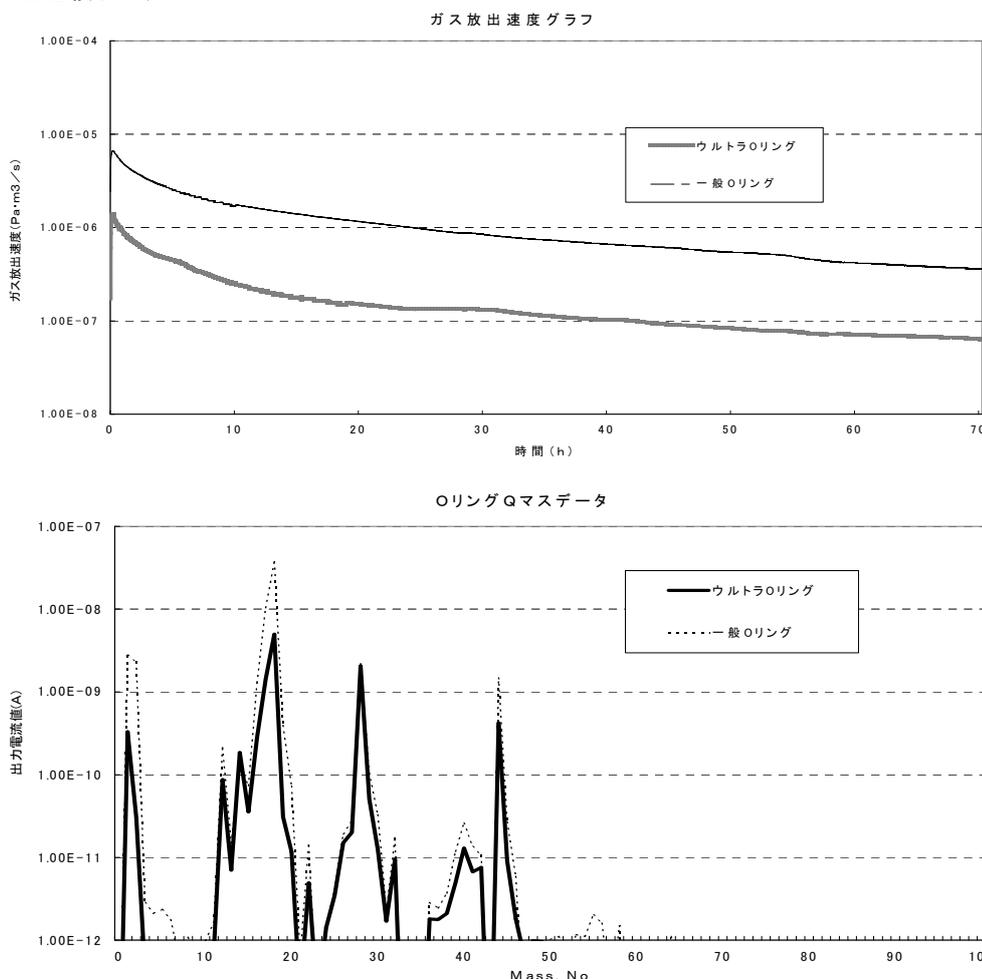

- ◆ 測定条件
- 測定Oリング
サイズ：P40
数量：2本
材質：バイトン
- 測定チャンバー到達圧
10⁻⁸Pa 台
- ガス放出速度測定方法
スループット法

- * 地域により代理店を通す場合がありますのでご了承願います。
- * ご注文品はご指定場所に納入いたしますが、梱包費・運送費を申し受ける場合もございます。
- * 上記内容以外にも対応いたします。何なりとお問い合わせください。

