

# 真空用チタンネジ

Titanium Screws for Vacuum

## 特長

Features

真空用のチタンネジとして超高真空領域(10<sup>-6</sup>~10<sup>-10</sup>Pa)用、中低真空領域(10<sup>-2</sup>~10<sup>-5</sup>Pa)用の2種類をご用意。

ガスニゲ用の穴付タイプもご用意。

真空用特殊表面処理を行ない、超高真空用はさらにガス出しまで行なっている。

基本形状は、六角穴付ボルト。

皿小ネジ・ナベ小ネジ・ワッシャ・ナット等も在庫しております。お問い合わせください。



Vacuum-ready titanium screws available in two types: Ultra-High Vacuum (10<sup>-6</sup> to 10<sup>-10</sup> Pa) and Medium to Low Vacuum (10<sup>-2</sup> to 10<sup>-5</sup> Pa).


Screws with a venting hole are also available.

All titanium screws for Vacuum are specially surface-treated to meet vacuum applications. Gas is further expelled from Ultra-High Vacuum Screws.

Titanium screws essentially take the form of socket head cap screws. Flat head phillips screws, Pan-head phillips screws, Washers, Nuts and more are also in stock. Please check with us.

## 外観図

External view drawing

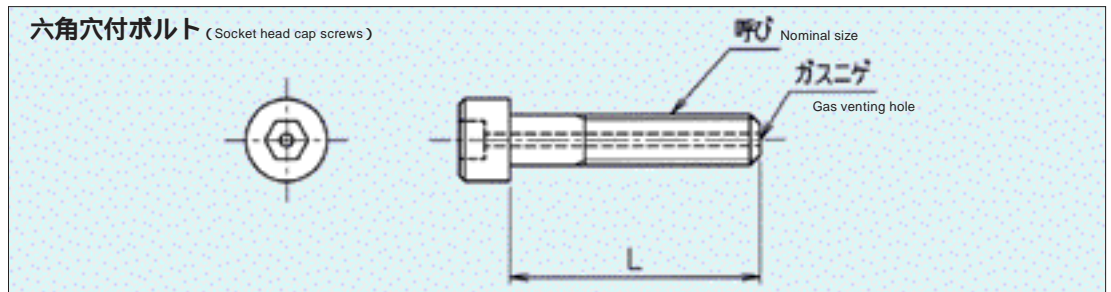

## 価格表


Price

六角穴付きボルト主要・寸法及び価格 Socket head cap screws main dimensions and price

(1パック20個入り)  
(20 per package)

呼び Nominal size	長さ(L) (mm)	1パック単価(¥) Price per package		呼び Nominal size	長さ(L) (mm)	1パック単価(¥) Price per package	
		中低真空用(穴付) with venting hole	中低真空用(穴無) without venting hole			中低真空用(穴付) with venting hole	中低真空用(穴無) without venting hole
M3	5	38,800	10,000	M6	8	42,600	16,000
	8	38,800	10,000		10	42,600	16,000
	10	38,800	10,000		15	44,000	16,000
	15	41,400	11,000		20	44,600	16,000
M4	5	39,600	11,200	25	47,800	17,400	
	8	39,600	11,200	30	49,800	18,200	
	10	39,600	11,200	M8	10	49,400	21,600
	15	42,400	12,400		15	50,200	21,600
20	45,200	13,400	20		52,200	22,400	
8	40,600	13,400	25		54,600	23,600	
M5	10	40,600	13,400	30	57,800	25,600	
	15	44,000	14,000	35	61,200	27,800	
	20	46,400	15,000				
	25	49,400	16,400				

ご注文形式  
Order form

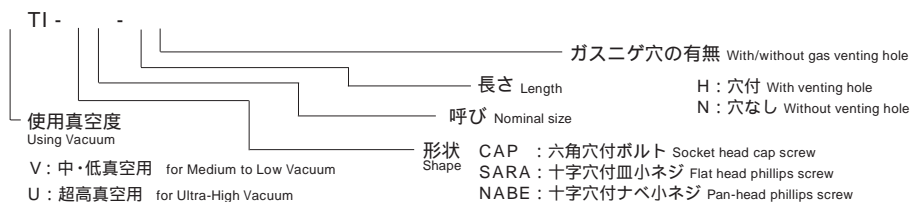

本寸法・仕様は予告なしに変更する場合がありますのでご使用の際にはご確認ください。  
標準品以外も製作しております。何なりとお問い合わせください。

Dimensions and specifications are subject to change without notice. Please confirm before use.  
Nonstandard products are available. Please inquire about other specifications.