


フランジ取付用 DLCコーティングボルト

特長 Features

- DLC（ダイヤモンドライクカーボン）がコーティングされている
- ICFフランジ等のフランジ取付用として使用します。
- 摩擦係数（ $\mu=0.1$ ）と低いナット又メネジ穴のカジリが少ない。
- 二硫化モリブデン塗布のような手に付着がない為、真空内部部品を手にとっても内部にガス源が入らない。

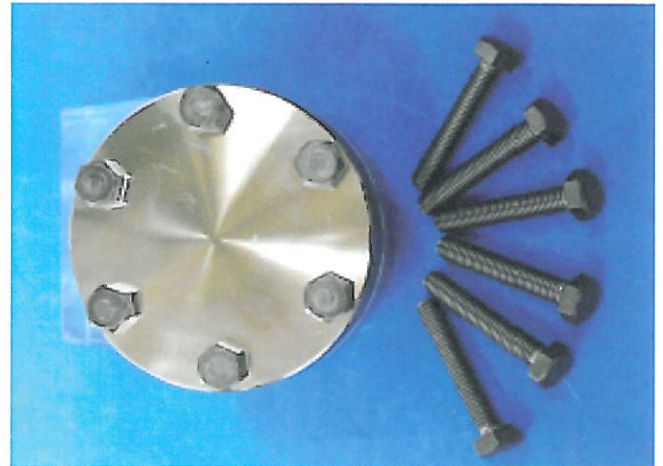

価格 Price

■六角ボルト Hex head screw

呼び		長さ	1PACK 包装数	SUS304相当品 1PACK価格(¥)	AL製 1PACK価格(¥)
Nominal size		Length	Q'ty per a pack	Price	Price
034	M4	22L	6本	1,320	1,920
070	M6	35L	6本	1,380	1,980
114	M8	50L	8本	2,160	3,360
152	M8	55L	16本	4,640	6,880
203	M8	55L	20本	5,800	8,600
253	M8	65L	24本	7,200	10,800

※2010年11月現在 販売促進価格となっております。

※フランジ:スルーホールタイプ・タップタイプ・変換タイプによってL寸長さが変わりますのでお問合せの際、御確認させていただきます。また、ナット・ワッシャのコーティングに関しても何なりとお問合せ下さい。

※ICFフランジ以外の規格 JISフランジ等でも製作可能ですのでお気軽にご相談下さい。

※本寸法・仕様は予告なしで変更する場合がありますのでご使用の際は御確認下さい。

※標準品以外にも製作いたしますので何なりとお問合せ下さい。