

# ICFフランジ用 ガasket

Gaskets for ICF Flanges

## 特徴 Features

- ・フランジ材質により、ガスケット材を選択してください。  
Select the gasket material in accordance with the flange material.

- Al-ICFフランジ → Alガスケット
- SUS-ICFフランジ → Cuガスケット
- Cu-ICFフランジ → Agコートガスケット  
Cuガスケット




Al-ICF flange requires Al gasket.  
SUS-ICF flange or Cu-ICF flanges requires Cu gasket or Ag coated Cu gasket.

- ・クリーンパッケージの為、使用時に開封してください。  
Gaskets come in clean packages.  
Do not open until the gaskets are to be used.

## 主要寸法 Main dimensions


### Alガスケット : Al gaskets

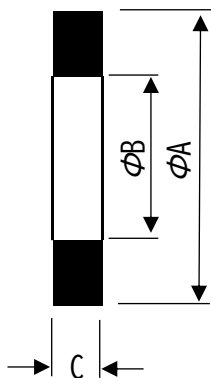

呼び Nominal	A	B	C
034	21.2	16.5	2.2
070	48.1	37.0	2.2
114	82.4	64.0	2.2
152	120.5	102.0	2.2
203	171.3	153.0	2.2
253	222.1	204.0	2.2
305	273.3	256.0	2.2

単位 (mm) :

### Cuガスケット : Cu gaskets

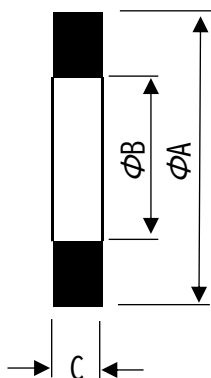

呼び Nominal	A	B	C
034	21.30	16.3	2.0
070	48.20	39.0	2.0
114	82.40	64.0	2.0
152	120.50	102.0	2.0
203	171.30	153.0	2.0
253	222.10	204.0	2.0
305	273.30	256.0	2.0

単位 (mm) :

## ご注文方法 How to order

ご注文型式

□-□G

Order from

呼び Nominal size

AL :アルミ製 Alminum

Cu :銅製 Copper

※各サイズ共に、5枚を1個として、販売しております。

All sizes sold in sets of 5 sheets gasket.

※銀コートガスケットも取り扱っております。

Ag-coated gaskets are also available

※本寸法・仕様は予告なしに変更する場合がございますので、ご使用の際にはご確認ください。

Dimensions and specifications are subject to change without notice. Please confirm before use.

※標準品以外も製作しております。お気軽に、お問い合わせください。

Nonstandard products are available. Please inquire other specifications.